




Yalıtım ve boyada 34 yılı aşan tecrübe...



"Yalıtımlı
Yapılar,
Sürdürülebilir
Gelecek "

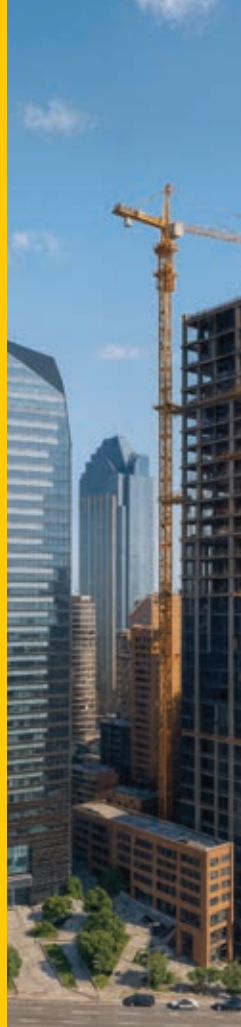

"Yalıtımın
Güvenilir
Adresi"



www.arsucan.com.tr

ISI - SES - SU - YANGIN - MEKANİK/TESİSAT YALITIM ve HAVALANDIRMA MALZEMELERİ



"Temelden Çatıya Yalıtımın Her Alanında"





ISI YALITIMI



SES YALITIMI



SU YALITIMI



YANGIN YALITIMI



MEKANİK/TESİSAT YALITIMI



HAVALANDIRMA MALZEMELERİ



Neden Biz?

- 1992 yılından bu yana sektörel tecrübe ve güven
- Türkiye'nin önde gelen yalıtım markalarının yetkili bayi ve distribütörü
- Antalya merkezli 4400 m²'lik iş merkezi ve 5000 m²'lik lojistik şube ile üstün hizmet kapasitesi
- Geniş ürün gamı: Isı, ses, su, yangın, mekanik tesisat yalıtımı, havalandırma sarf malzemeleri ve Jotun boya dekoratif ve endüstriyel boyalar
- Kurumsal projelerde güçlü referans ağı (otel, AVM, okul, hastane vs.)
- AR-GE'si firmamıza ait TechFlex markamızla üretici kimliğimiz
- Eğitimli ve deneyimli 30 kişilik uzman kadro
- Güçlü lojistik altyapısı ile hızlı teslimat ve çözüm odaklı hizmet
- Kaliteli ürün, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini esas alan yaklaşım

Misyonumuz

Sektörümüzde doğru ürünün, doğru yerde kullanılması prensibiyle hareket ederek; kaliteli, sağlıklı ve ekonomik yaşam alanları için güvenilir yalıtım çözümleri sunmak. Müşterilerimize samimi, hızlı ve sürdürülebilir hizmet anlayışı ile değer katmak.

Vizyonumuz

Yalıtım sektöründe sadece Antalya'da değil, Türkiye genelinde lider, uluslararası düzeyde ise güvenilen bir marka olmak. Sürdürülebilir kalkınmayı ve enerji verimliliğini teşvik eden yenilikçi çözümlerle sektöre yön vermek.

İlkelerimiz

- Müşteri odaklılık ve memnuniyet
- Kaliteden ödün vermeyen hizmet anlayışı
- Sürdürülebilirlik ve çevre duyarlılığı
- Yenilikçilik ve sürekli gelişim
- Güçlü iş ortaklıkları ve etik ticaret
- Hızlı lojistik ve teknik destek güvencesi



ISI YALITIMI



ISI YALITIMI

ISI YALITIMI

Isı yalıtımı, bir yapıda veya malzemede ısı akışını azaltmak amacıyla kullanılan yöntem ve malzemelerin tümüne verilen isimdir. Temel olarak iletim (kondüksiyon), taşınım (konveksiyon) ve ışıma (radyasyon) yoluyla gerçekleşen ısı transferini minimize ederek; iç mekân - dış mekân arasındaki sıcaklık farkının korunmasına yardımcı olur.



Camyünü

Yerli olarak temin edilen, inorganik hammaddelerin 1200°C-1250°C'de ergitilerek elyaf haline getirilmesi sonucu oluşmaktadır. Kullanım yeri ve amacına göre farklı boyut ve teknik özelliklerde, değişik kaplama malzemeleri ile silte, levha, boru ve dökme şeklinde üretilmektedir.



Elastomerik Kauçuk Köpük - IzocamFlex

- Kullanım yeri amacına göre farklı boyut ve teknik özelliklerde boru ve levha üzyon direnç faktörü > 3000-7000'dir.
- Kullanım sıcaklığı -60/+105°C aralığındadır, esnektir, kapalı gözeneklidir.
- Güneşin mor ötesi ışınlarına karşı hassastır.
- TS EN 13501-1'e göre levha ürünler B-s3,d0 boru ürünler B-s2,d0 sınıfındadır.
- bVQI tarafından verilen ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi, OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikalarına sahip tesislerde üretilmektedir.
- TS EN 14304 Standardına İzocamflex ürünler, Yapı Malzemeleri Yönetimi (305/2011/AB) çerçevesinde CE işareti taşımaya haizdir.

Ekstrüde Polistiren (XPS) Foamboard

- Polistiren hammaddesinden ekstrüzyon yolu ile üretilmektedir.
- Kullanım yeri ve amacına göre farklı boyut ve basma mukavemetinde, değişik kenar ve yüzey şekillerinde levha olarak üretilmektedir.
- Isı yalıtımı maksadıyla kullanılmaktadır, ısı iletkenlik beyan değeri 0,030 0,035 W/mK'dir, Su buharı difüzyon direnç faktörü $\mu=90-100$ 'dür.
- Kullanım sıcaklığı -50/+75°C aralığındadır.
- %100 kapalı gözenekli homojen hücre yapısına sahip olup bünyesine su almamaktadır, kapiler emiciliği yoktur, basma dayanımı çok yüksektir.
- TS EN 13501-1'e göre E sınıfındadır.
- bVQI tarafından verilen ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi, OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikalarına sahip tesislerde üretilmektedir.
- TS EN 13164 Standardına tabi İzocam Foamboard ürünler, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) çerçevesinde CE işareti taşımaya haizdir.

İzocam PeFlex - Derz Dolgu Fitali

İzocam PeFlex- Fital, ekstrüzyon yolu ile imal edilen polietilen esaslı dolgu fitilidir. Binaların derz ve dilatasyonlarında, ayrıca kapı ve pencerelerin duvar birleşimlerinde dolgu malzemesi olarak kullanılır.




YAPILARINIZDA SAĞLIKLI, UZUN ÖMÜRLÜ, TASARRUFLU ÇÖZÜMLER...



ODE Starflex Şilte

- ODE Starflex Şilte Grubu $\lambda = 0.032-0.044 \text{ W/(m.K)}$ ısı iletkenlik katsayısı aralığında üretilmektedir.
- ODE STARFLEX EN 13501-1 kapsamında yanmaz malzemeler sınıfı olan "A1" sınıfındandır. Kullanım sıcaklığı $-50/+250$ dereceleri aralığındadır.

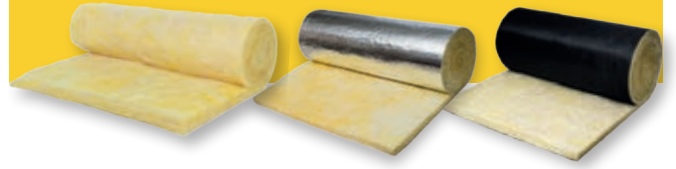

Evomineral Levha

ODE Insulation'ın özel olarak ürettiği mineral yün bölme levhası, termal, akustik ve yangın yalıtımı için tasarlanmış yeni bir üründür. Isı yalıtımı, ses yalıtımı ve yangın güvenliğinde yüksek performans yeteneklerine sahiptir.



ODE Isıpan

ODE Isıpan (Ekstrüde Polistiren - XPS) yalıtım levhası, ODE Çorlu XPS tesislerinde üretilmektedir. Binaların çatı, döşeme ve duvarlarında ısı yalıtımı uygulamalarında kullanılmaktadır.

ODE Isıpan, PRM (Premium) ve STD (Standart) olmak üzere iki ayrı grupta üretiliyor. Her grubun basınç dayanımı ve ısı iletkenlik katsayıları farklı.

Zemin ve çatı izolasyonunda ODE Isıpan DT (düz) kullanılmaktadır. Duvar, kolon ve kirişlerin yalıtımında ODE Isıpan MD (kanallı) kullanılmaktadır. Duvar, kolon ve kiriş yalıtımında ODE Isıpan BD (elmas desenli) tipleri mevcuttur. MD (kanallı) ve BD (elmas desenli) ürünlerde levhaların yüzeyi sıva ve yapıştırıcı ile yüksek tutunma sağlar. DT (düz) ürünlerin yüzeyleri pürüzsüzdür ve her iki tarafta zırlıdır.

Starflex Boru

Isıtma ve soğutmada kullanılan boruların, ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliğini sağlamak amacıyla yüksek birim ağırlıkta camyününden imal edilmiş kaplamasız ya da alüminyum folyo kaplı olarak üretilen borulardır.




ODE R-Flex PRM Boru

Elastomerik kauçuk köpüğünden boru şeklinde imal edilmiş, tesisatta ısıtma soğutma iklimlendirme sistemlerinde ısı yalıtımı ve yoğunlaşmaya karşı koruma amaçlı kullanılan kapalı gözenekli, esnek elastomerik kauçuk köpüğüdür. R-FLEX PRM Boru $\mu \geq 7000$ su buharı difüzyon direnç katsayısına sahiptir.



AR-SUCAN
İZOLASYON

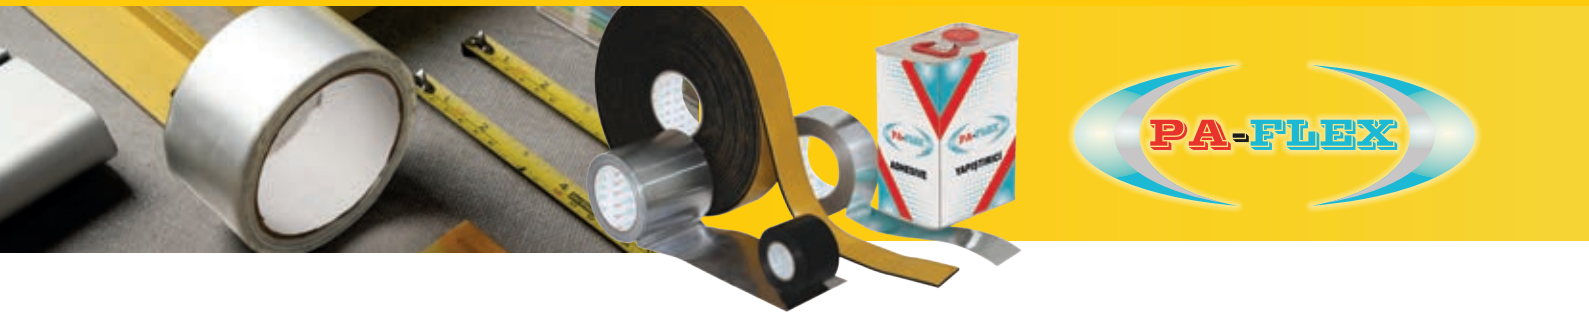

► Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhaları

Kanal yalıtımı için en uygun ebat olan; 100cm, 120cm ve 150 cm levha genişliğinde, 7 farklı kalınlık aralığında üretim. Elastik yapısı sayesinde kanallarda oluşan titreşimi sönümlemeye yardımcı olur. Yuvarlak ve kare kesitli kanallarda bant kullanımını azaltır ve fire oranını düşürür. Pa-Flex kontak yapıştırıcı; kanal montajında verimli sonuç almaya yardımcı olur. Fire oranı %2-3'lere indirir.

Kullanım sıcaklığı -40/+120 °C aralığındadır. 42-55 kg/m³ bir yoğunluğa sahiptir. Elastomerik malzemenin ısı iletkenlik katsayısı ($\lambda \leq 0,035 \text{ W / mK}$) düşük olduğundan önemli ölçüde ısı transferini azaltır.



► Yardımcı Ürünler

▪ Alüminyum Folyo Bant



▪ Takviyeli Kauçuk Bantlar



▪ Alüminyum Folyo Bant



▪ Kontak Yapıştırıcı



► Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Boruları

Akışkan kullanılan tesisat borularında dış koşulların etkisiyle oluşan yoğuşmanın önüne geçebilmek ve ısı kayıplarını minimize edebilmek için kullanılır.



TAŞYÜNÜ

Doğada bulunan volkanik kayalardan elde edilen mineral ve inorganik taşların 1500-1600 derece arasında eritilip, elyaf haline gelmesiyle oluşturulan ve %98 oranında doğal elyaf içeren ısı yalıtım malzemesidir.

Binaların çatılarında, bölme duvarlarda, dış cephe yalıtımlarında, fırınlarda, çelik kapıların yalıtımlarında, gemi inşaatlarında, elektrikli ev aletlerinde, eğlence mekanlarında ve sinemalarda; ısı, ses, rutubet yalıtımı ve yangın güvenliği gerektiren her yerde üst düzeyde yalıtım yapma özelliğine sahiptir.



RAVATHERM™

AR-SUCAN
İZOLASYON

DAYANIKLI UZUN ÖMÜRLÜ YAPILAR İÇİN...



Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemi Taşyünü Levhası



Taşyünü levhası içerisindeki elyafların birbirine geçirilerek karmaşık bir lif yapısı oluşturulması suretiyle, daha düşük yoğunluklarda yüksek basınç dayanma direnci oluşturulur. Saç örgü lif yapısı, taşyünü yüzeyine yapılan mantolama uygulamasını daha mukavemetli kılar. Bu sayede yapı üzerindeki fiziksel yük taşıma oranı yükseltilmiş olur.

Isı ve ses yalıtımı ile yangın güvenliği maksadıyla dış cephelerde sıva altında kullanılır.

Düzgün yüzeylerde levhalar, çimento bazlı yapıştırma harcı kullanılarak yapıştırılır.

Ara Bölme Levhası

Kaplamasız taşyünü plakadır. Shrink ambalajlar halinde piyasaya sürülür. Asansör ve merdiven boşluklarında, bölme duvarlarda, komşu duvarlarda kullanılır. Taşıyıcı konstrüksiyonlar ve bölme duvarlar arasına yerleştirilerek ısı, ses ve yangın yalıtımı sağlar.



Yüzer Döşeme Levhası


Kaplamasız taşyünü plakadır. Shrink paketler halinde piyasaya sunulur.

Kullanım Alanları

- İki kat betonu arasında şap altında,
- Açık geçit üzeri döşemelerde,
- Titreşim kaynağı kaideleri altında,
- Binaların zemin döşemelerinde kullanılır.

Uygulama

Uygulanacak zemin rutubete karşı yalıtımlı hale getirildikten sonra levhalar serbest olarak döşenir. Şap döküldükten sonra istenilen döşeme kaplaması ile uygulama tamamlanır.

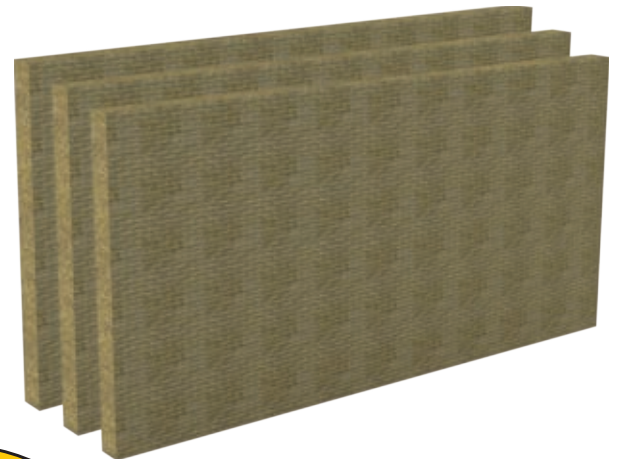

AR-SUCAN
İZOLASYON

SES YALITIMI



SES YALITIMI



AR-SUCAN
İZOLASYON



YAPILARINIZDA RAHAT, HUZURLU, KONFORLU ÇÖZÜMLER...

SES YALITIMI

"Ses yalıtımı" temel olarak gürültünün insan üzerinde oluşturacağı zararlı etkileri en aza indirmek için alınacak önlemleri kapsar. Kısaca "rahatsız edici ses" olarak tanımladığımız gürültü, günümüzde, özellikle kentleşmenin plansız yürüdüğü bölgelerde, insan sağlığına ve konforuna zarar veren en önemli etkenler arasındadır. Çevredeki bir fabrikanın çıkardığı rahatsız edici sesler, hava alanı çevresindeki yerleşim bölgesinde duyulan şiddetli gürültü, satıcı sesleri, trafik sesleri, komşudan gelen konuşmalar insanlar tarafından farklı dozlarda gürültü olarak algılanır ve rahatsızlık verir.

- ▶ Labirent Sünger
- ▶ Viyol Sünger
- ▶ Piramit Sünger



Akustik Ses Yalıtım Süngerleri, farklı kullanım alanları ve şekillerine göre Labirent, Viyol, Piramit sünger formlarında üretilebilir. Ses emici özellikte yanmaz 1. sınıf malzemeden üretilmektedir. Kullanım amacı genellikle akustik mekanlarda (ses kayıt odası) ses performansını arttırmak ve ses problemlerini gidermektir. Yanmaz malzemeden üretilen akustik labirent süngerler genellikle stüdyo, prova odaları, müzik odaları gibi akustik mekanlarda kullanım alanına sahiptir. Ses emici özelliğiyle ses yalıtımı sağlar. Kullanıldığı ortamlarda doğru uygulandığında eko, yankılanma ve gürültüyü engeller. Akustik Labirent Süngerler formu köpükler gözenekleri açık, ses yutma özelliği olan ses yalıtım malzemeleridir.

Esnektir ve kolay uygulanabilir. Malzemeler en iyi standartlara sahip hammaddelerle ileri teknoloji kullanarak üretilir. Yüksek ses yutum katsayısı sayesinde yüksek frekanslı sesleri yutabilir.

Kullanım Alanları: Ofislerde, restaurantlarda, ses kayıt stüdyolarında, diskolarda, atış poligonlarında, tv stüdyolarında, kontrol kulelerinde, hava alanlarında ve birçok mekanda ses yalıtımını sağlamak ve akustiği düzenlemek için kullanılır.



SU YALITIMI



SU YALITIMI



AR-SUCAN
İZOLASYON

YAPILARINIZDA

SAĞLIKLI, UZUN ÖMÜRLÜ, TASARRUFLU
ÇÖZÜMLER...

SU YALITIMI

Yapıların, her yönden gelebilecek suya veya neme karşı korunmaları için, yapı kabuğunun yüzeyinde yapılan işlemlere "su yalıtımı" denir.



Onduline

Onduline Membran

Bituline Prima, Düz ve eğimli çatıların, terasların, ıslak hacim döşemelerinin, temel, bodrum, havuz gibi yer altı bölümlerinin, katlı otopark, karayolu köprüsü gibi özel mühendislik yapılarının su yalıtımı için geliştirilmiş modifiye bitüm esaslı membran malzemesidir. Modifiye bitüm sayesinde yalıtım, çok düşük sıcaklıklarda da esnekliğini korur ve çatlamaz. Yüksek sıcaklıklarda ise geç yumuşar, formunu korur. Bu nedenle Bituline Membran her iklim kuşağında güvenle kullanılabilir.



AR-SUCAN
İZOLASYON

Bardoline Shingle

"BARDOLINE® Shingle çatınıza son derece estetik bir görünüm veren, sağlam ve hafif bir çatı kaplama malzemesidir." Su geçirmez, parçalı ve esnek yapısı sıcaklık farklarında çatlamayı önler, uzun ömürlüdür. Çatıya çıkılması gerektiğinde BARDOLINE® üzerinde rahatlıkla yürünebilen, dayanıklı bir çatı malzemesidir.



Ondugreen

"ONDUGREEN®, güvenilir bir yeşil çatı sistemi olarak çatınızda estetik, doğal, yaşanabilir ve sıra dışı yeşil alanlar oluşturmanızı sağlar." Atık su miktarı azalır. Daha az tozlu çevreler yaratılır. Çevre gürültüsü azalır. Yeni kullanım alanları elde edilir. Çevrenin iklim özellikleri değişir. Doğal ortam güzellik demektir. Çatının ısı yalıtımı artar. Su yalıtımının daha uzun ömürlü olmasını sağlar.



Isoline Sistemiyle Arduvaz

ISOLINE® - ARDUVAZ® Sistemi uzun yıllardır kiremit altında güvenli bir su yalıtım malzemesi olarak kullanılan ISOLINE®, özel olarak geliştirilen "akıllı çıta sistemiyle" arduvaz kaplı çatıları daha ekonomik, kolay uygulanır ve güvenilir hale getirmektedir.




Isoline

"ISOLINE®, kiremitlerle kaplı çatınız için uzun ömürlü ve tam su geçirimsiz bir kiremit altı su yalıtım sistemidir." ISOLINE® oluklu, özel olarak geliştirilmiş bir kiremit altı su yalıtım levhasıdır. Başta Marsilya tipi kiremitler olmak üzere Türkiye'de üretilen birçok kiremitle uyumludur.



Onduline Hr

Onduline HR çatı kaplama levhası Onduline Çatı Sistemlerinin ana bileşenidir. Özel bir yöntemle levhanın bünyesine reçine ile birlikte emdirilen boya, ONDULINE HR renklerinin en zor koşullarda bile sabit kalmasını sağlar. Levhalar mükemmel bir su geçirimsizliğe sahip, esnek olması nedeniyle çatlamayan, paslanmayan, küflenmeyen, UV ısınlara dayanıklı, havadaki kimyasal ve biyolojik maddelerden etkilenmeyen ve bakım gerektirmeyen çevre dostu bir üründür.

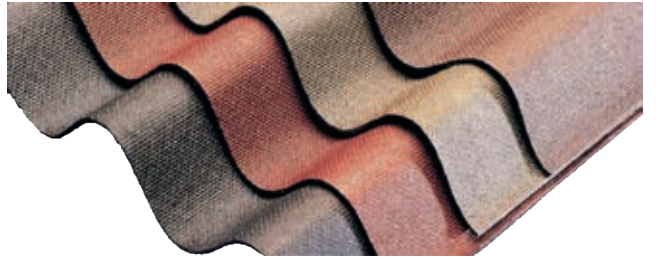

Onduclair


ONDULINE® tarafından sunulan ONDUCLAIR®, her türlü binaya uygun olarak tasarlanmış polikarbonat çatı sistemidir. ONDUCLAIR® ışık geçirgenliğinin yanı sıra güneşin zararlı etkilerine karşı da koruma sağlar. ONDUCLAIR® aynı anda hem çekici, hem de dayanıklı bir çözümdür.





► Onduser

ONDUSER®'in çatıya verdiği yük 19,5 kg/m2 olup, bu ağırlık, geleneksel çatı kaplama malzemelerinin yarısı kadardır. Bu sayede nakliyede olduğu kadar şantiye içi taşımalarda da kolaylık sağlar ve deprem güvenliği yüksektir. Onduser® kaplı çatıda kolayca yürünebilir. Onduser® güneşi yansıtır. Onduser® sistemi çatı ve cepheleri havalandırır. Onduser® seramikleri yerinden oynamaz. Onduser® kolay uygulanır.

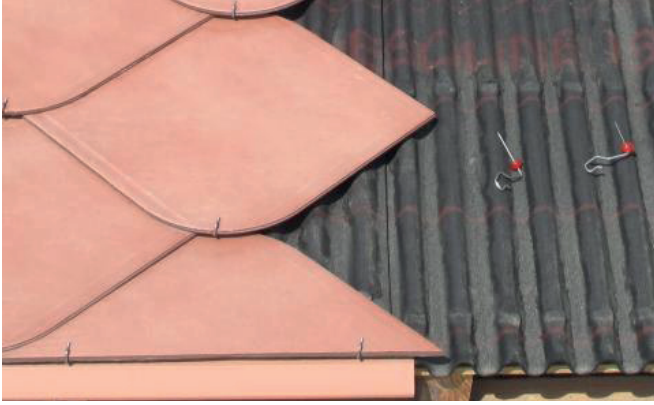

► Fondaline

Fondaline, yüksek yoğunluklu polietilenden üretilen ve yapının neme ve basınçlı zemin sularına karşı korunmasında görev alan çok amaçlı bir malzemedir. Toprak altında yapılan yalıtımların korunmasında idealdir. Yarı konik kabartmalı esnek dokusuyla üzerine gelen tüm darbe etkilerini yutar, yapı çukuru doldurulurken oluşabilecek hasarları önler, zemin sularının drene edilmesini sağlar.



► Onduvilla

ONDUVILLA'nın su geçirimsizliği sıcak ve soğuk hava şartlarında tamdır. Esnek yapısı nedeniyle don bölgelerinde de kolaylıkla kullanılabilir, çatlamaz, pullanıp dökülmez. ONDUVILLA'nın düz kısımlarına rahatça basılabilir, bu durumda malzeme tahrip olmaz, yürüyenin çatıdan kayma riski azalır.



► OSB

OSB ürünleri günümüz modern yapı uygulamaları için mükemmel çözümler sunmaktadır. Basit anlamda OSB ürünü, uzun ve ince imal edilmiş bir çok yonganın üç ayrı katman halinde, birbirlerine dik açı ile yönlendirilmiş ve katmanlanmış olarak sıkıştırılması ile oluşmaktadır. Bu üretim tekniği sebebi ile OSB ürünleri formunu muhafaza etmekle beraber, yüksek seviyede mekanik performans sağlamaktadır. OSB, çam gibi yüksek kalitedeki iğne yapraklı ağaçlardan imal edilmektedir. Bu ağaçlardan elde edilen yongalar dikkatlice kurutulduktan sonra sentetik reçine ve parafin emülsiyonu ile birlikte yüksek basınç ve sıcaklıkta sıkıştırılmaktadır.



Bituline Resista

BITULINE RESISTA, temellerin ve tek yüz perdeler dahil tüm temel perdelerin su yalıtımında kullanılan, modifiye bitüm esaslı yeni nesil su yalıtım membranıdır.




Bitusmart

Ürün kalitesi ve sorunsuz uygulama performansı ile her tür su yalıtım uygulaması için profesyonellerin tercihi Bitusmart.



Ondutiss Nem Bariyeri

ONDUTISS®, Onduline Avrasya'nın "nefes alan su yalıtım örtüleri" ile "buhar kesici ve dengeleyicileri" ürün grubunun markasıdır. ONDUTISS® havalandırmalı veya havalandırmaz çatılarda, başta ahşap taşıyıcılı olmak üzere, metal, beton ve tuğla esaslı duvar ve cephelerde yatay veya düşey bindirmeli olarak uygulanır.

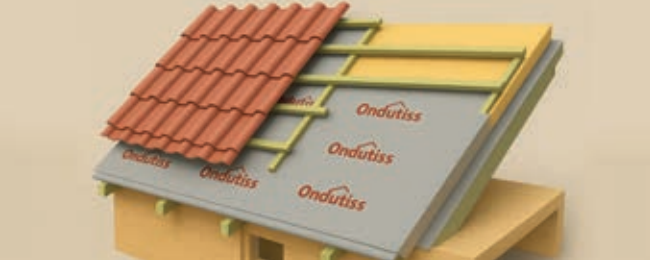

Zigana

Bitüm emdirilmiş organik elyafla özel bir reçinenin bileşiminden oluşmaktadır. Geleneksel ZİGANA formatının sıralı gölgelendirmesiyle parçalı bir görünüme sahiptir. Yenilikçi parçalı tasarımı ile doğru bir uygulama sonrasında çatınıza son derece estetik bir görünüm kazandırır. En zorlu hava koşullarında bile kesinlikle su geçirmez.



Membran Aksesuarları

Ürün kalitesi ve sorunsuz uygulama performansı ile her tür su yalıtım uygulaması için profesyonellerin tercihi Bitusmart.


Bituline Astar




Bituline Fast Astar



Duvar Dibi Yağmur Gideri



Alüminyum Z-Profil



Düşey Yağmur Gideri



Yaprak Tutucu



Havalandırma Bacası



Geotekstil Keçe



Geotekstil Keçe Kırçilli



Şeffaf Çatı Kapağı



Yeni Nesil Çatı Kapağı



İthal Şalümo





Dayanıklı Yapılar için 360° Yalıtım Çözümleri

PENGUEN SERİSİ

Penguen Serisi bitümlü membranlarımızda bitümün dayanıklılığını arttırmak için termoplastik reçineli Atactic Polypropylene (APP) kullanılmaktadır. Bitümlü örtünün gerilmelere karşı mekanik direncini artırmak için ise donatı olarak camtülü (fiberglass) ya da polyester keçe taşıyıcılar kullanılmaktadır. Penguen serisi bitümlü membranlar ülkemizde de en yaygın kullanılan membranlardır.


- Uygulandığı yüzeye iyi yapışmakta ve oldukça iyi bir aderans sağlamaktadır. Bu özelliğini uygulama tamamlandıktan sonra da korumaktadır ve temel perde izolasyonlarında bu özelliğinin ön plana çıktığı görülmektedir. Ahşap veya beton gibi farklı yüzeylere uygulanabilmektedir.
- Yapı hareketlerine karşı sahip olduğu enine çekme direnci ve boyuna çekme direnci değerleri ile uygulama için gerekli elastikiyeti fazlasıyla göstermektedir. Yapı hareketlerine ve genleşme farklılıklarına dayanır.
- Sıcak hava koşullarında erime ve akma, soğuk hava koşullarında çatlama ve kırılma söz konusu olmayan membranlarımız şaloma alevi ile kolaylıkla uygulanmaktadır.
- Dilatasyon, beton dere, parapet dönüşü, baca dibi gibi detaylara uyum göstermektedir. Uygun yöntemlerle kullanıldığında ve yeterli koruma sağlandığında bina ömrü boyunca yalıtım sağlar.
- Toprakla temas eden duvarlar, temeller ve zemine oturan döşemeler gibi; Suyun yapı dışında birikebileceği veya basınç oluşturabileceği seviyenin altındaki dış duvarlarda ve çeşitli su yalıtım detaylarında ekonomik bir çözüm olarak kullanılabilir.
- Düz, eğimli, tonoz vb. çatılarda, teras ve balkonların dikey/yatay yüzeylerinde üzeri kaplanmak şartı ile kullanılabilir.



QUICKSHINGLE

Polimer, bitümden imal edilen QUICKSHINGLE'in gerilmelere karşı mekanik direncini artırmak için bünyesinde donatı olarak Polyester Keçe kullanılmaktadır. QUICKSHINGLE, bu yapısı sayesinde uygulama esnasında ortaya koyduğu üstün performansını, uygulamadan sonra da sürdürmektedir. QUICKSHINGLE 3,5mm kalınlıkta, 1m eninde 10 m boyunda rulolar halinde üretilmektedir. Uygulamadaki pratikliği ile işçilik ve zamandan tasarruf sağlamaktadır. Başta klasik shingle, altıgen shingle, alaturka kiremit desenleri olmak üzere farklı renk ve desen alternatifleri sunmaktadır.

- Emsallerine göre 3 kat daha hafiftir.
- UV ısılarına dayanıklı pigmentler içerdiğinden uzun yıllar renkli kalır.
- Çivi kullanılmadan ısıtılarak yapıştırıldığı için tam sızdırmazlık ve izolasyon sağlar.
- Her mevsim ve her türlü eğimli yüzeyde rahatlıkla uygulanabilir.

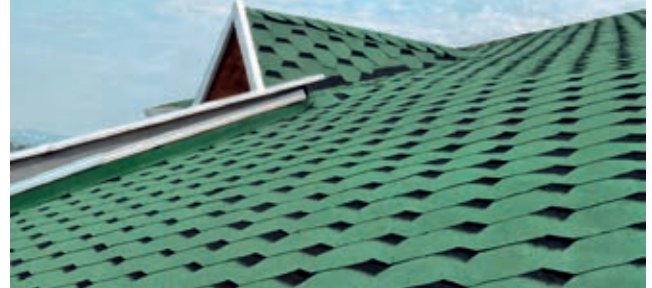

SİM SHINGLE

Kendinden Yapışkanlı Kırılmayan

Bitümün yapışma özelliği sayesinde yüzeye tam olarak yapıştırılabilen zorlu hava koşullarında dayanıklı, ince detaylarda kolay çözümlü, bakım gerektirmeyen, süratle uygulanabilme özelliğine sahiptir. Ahşap, metal konstrüksiyonlu, eğimli beton çatılarda ve cephelerde uygulanmaktadır. Ayrıca kubbe ya da tonoz gibi eğrisel yüzeylere ve karmaşık çatı formlarına uygulanabilmektedir.

SİM Shingle Altıgen (Petek)

SİM Shingle Klasik (Yuvarlak)

SİM Shingle Dörtgen (Kare)

SİM Shingle Effect





UZUN ÖMÜRLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YALITIM ÇÖZÜMLERİ

sim Self Bant




SİM SELF BANT (Kendinden Yapışkanlı)


İM Self bant; bitüm esaslı, S.B.S. katkılı, bir yüzü Alüminyum Folyo ya da Renkli Mineral kaplı, diğer yüzü sökülebilir film olan, kendinden yapışma özelliğine sahip su yalıtım bantıdır.



SİM Self Bant Arduazlı (Kırmızı-Siyah)



SİM Self Bant Arduazlı (Yeşil-Siyah)




Elastico Bant



SİM Self Bant Alüminyum Folyo Kaplı Natural



SİM Self Bant Arduazlı (Mix Gri)




Simself Butil Bant Sızdırmazlık Bantı



SİM Self Bant Alüminyum Folyo Kaplı Kırmızı



Simself HDPE Bant



AR-SUCAN
İZOLASYON

UKS - SU YALITIM ÖRTÜLERİ



▶ Massimo Serisi (-10°C)

Cam tülü taşıyıcılı, APP katkılı, her iki yüzü polietilen film kaplı plastomerik su yalıtım membranları.

Kullanım Alanı

Temel bohçalama, hafif metal ve prefabrik çatılarda, otopark, teras ve eğimli çatılar, balkon, çiçeklik, bahçe teras, beton kanaletler...



▶ Green Serisi (-10°C)

Polyester keçe taşıyıcılı, APP (atactic polypropylene) katkılı, her iki yüzü polietilen film kaplı plastomerik su yalıtım membranı.

Kullanım Alanı

Yapıların toprakla temas eden bahçe ve teras çatılarında kullanılır.



▶ Titanium Serisi (-10°C)

Cam tülü taşıyıcılı, APP (atactic polypropylene) katkılı, her iki yüzü polietilen film kaplı plastomerik su yalıtım membranları.

Kullanım Alanı

Temel bohçalama, hafif metal ve prefabrik çatılarda, otopark, teras ve eğimli çatılar, balkon, çiçeklik, bahçe teras, beton kanaletler, yağmur dereleri ve gizli derelerde, istinat ve bodrum duvarları, pis su arıtma tesisleri ve basınçlı yeraltı sularına karşı, su depoları, gölet, yüzme ve süs havuzlarında kullanılır.



▶ UKS Süper Elastik Likit Membran

Kauçuk bitüm modifiyeli ve solvent esaslı, tek komponentli, kullanıma hazır, tam elastik, suya ve rutubete karşı kullanılan, bitüm solüsyonudur.

Kullanım Alanı

Su kanalları ve gizli derelerde, İstinat ve perde duvarlar, temel bodrumlar, galeri ve temel kazıklarında, mutfak, balkon, teras, banyo, wc, yüzme ve süs havuzları gibi ıslak hacimli mekanlarda kaplamanın altında kullanılır.



▶ Titanium Viyadük Serisi (-10°C)

Polyester keçe taşıyıcılı, APP (atactic polypropylene) katkılı, her iki yüzü polietilen film kaplı plastomerik su yalıtım membranı.

Kullanım Alanı

Köprü ve viyadüklerde su yalıtım amaçlı kullanılır.



▶ Dynamic Serisi (-20°C)

Polyester keçe taşıyıcılı, SBS katkılı, bir yüzü polietilen film diğer yüzü mineral taş kaplı elastomerik su yalıtım membranları.

Kullanım Alanı

Teras ve eğimli çatılar, bahçe teras, beton kanaletler, yağmur dereleri ve gizli derelerde, 1. kat yalıtım membranı üzerinde son kat kaplama malzemesi olarak kullanılır.



▶ UKS Standart Likit Membran

Kauçuk bitüm modifiyeli ve solvent esaslı, tek komponentli, kullanıma hazır, yarı elastik, suya ve rutubete karşı kullanılan, bitüm solüsyonudur.

Kullanım Alanı

Su kanalları ve gizli derelerde, İstinat ve perde duvarlar, temel bodrumlar, galeri ve temel kazıklarında, mutfak, balkon, teras, banyo, wc, yüzme ve süs havuzları gibi ıslak hacimli mekanlarda kaplamanın altında kullanılır.



▶ UKS Bitüm Astar

Su ve bitümün özel yöntemler kullanılarak karıştırılması ile elde edilen, kullanıma hazır astar malzemesidir.



AR-SUCAN
İZOLASYON

YAPI KİMYASALLARI - ARAGONİT

A1201 Fayans & Seramik Yapıştırıcısı

Standart fayans ve seramik kaplamalar için geliştirilmiş çimento esaslı yapıştırma harcıdır. İç mekân zemin ve duvar uygulamaları için ekonomik ve pratik bir çözümdür.

Özellikler:

- İyi yapışma gücü
- Kolay hazırlanır ve uygulanır
- Düşük kayma özelliği
- İç mekân kullanımına uygun

Kullanım Alanları:

- Banyo ve mutfak duvarları
- İç mekân zemin ve duvar seramikleri

A1202 Flex Yapıştırıcı

Esnek özellikli, yüksek yapışma gücüne sahip çimento esaslı seramik yapıştırma harcıdır. Büyük ebatlı seramik, porselen, granit ve doğal taş kaplamalar için uygundur.

Özellikler:

- Yüksek yapışma gücü (C2TE sınıfı)
- Esnek formül, çatlamalara karşı dayanıklı
- Düşük kayma, uzatılmış açık bekletme süresi
- İç ve dış mekânlarda kullanıma uygun

Kullanım Alanları:

- Banyo, balkon, teras
- Isıtılmalı zeminler
- Büyük boy karo ve taş uygulamaları

A1040 Havuz Seramik Yapıştırıcısı

Aragonit A1040, havuz ve ıslak hacim uygulamaları için geliştirilmiş, yüksek yapışma gücüne sahip çimento esaslı seramik yapıştırma harcıdır. Suya ve basınca dayanıklı formülü sayesinde güvenli kullanılabilir.

Özellikler:

- Yüksek yapışma gücü ve dayanıklılık
- Suya ve basınca karşı dirençli
- Düşük kayma özelliği

Kullanım Alanları:

- Yüzme havuzları
- Hamam, duş, banyo
- Su depoları ve süs havuzları

Derkim Isı Yalıtım Levha Sıvası

Çimento bazlı modifiye polimer ve kimyasallar katkılı ve yüksek mukavemetli, harekete dayanıklı bir dış cephe için kaplama malzemesidir.

Özellikler:

- Yüksek yapışma ve aderans gücü
- Esnek ve çatlamaya dirençli formül
- Kolay uygulanabilir kıvam
- Suya ve dona dayanıklı

Kullanım Alanları:

- EPS, XPS, taş yünü levha yapıştırma
- Donatı sıvası uygulamaları
- Dış cephe ısı yalıtım sistemleri (mantolama)

Aragonit Granül Sıva

Aragonit Granül Sıva, dekoratif ve dayanıklı yüzey kaplaması sağlayan, çimento esaslı, mineral dolgulu hazır sıva malzemesidir. İç ve dış cephelerde estetik ve koruyucu bir kaplama oluşturur.

Özellikler:

- Dekoratif grenli doku
- Nefes alabilir ve su itici özellik
- Uygulaması kolay ve homojen görünüm
- İç ve dış mekâna uygun

Kullanım Alanları:

- Bina dış cepheleri
- İç duvar dekoratif kaplamaları
- Isı yalıtım sistemleri üzerine son kat kaplama

A
ARAGONİT
YAPI KİMYASALLARI

AR-SUCAN
İZOLASYON



MAPELASTIC SMART

Balkon, teras, banyo ve yüzme havuzlarının su yalıtımı için, mala veya rulo ile uygulanan, yüksek esneklikte (2 mm'den yüksek çatlak köprüleme kapasitesi), iki bileşenli, çimento esaslı harç.

Kullanım Alanı

- Kanallar, baraj cepheleri gibi hidrolik yapılar ile yüzme havuzları,
- Su depoları,
- Depolama tankları,
- Balkon ve terasların su yalıtımı için kullanılır.



MAPELASTIC FOUNDATION

Hem pozitif, hem negatif su basıncına maruz beton yüzeylerin su yalıtımı için iki bileşenli, esnek, çimento esaslı membran.

Kullanım Alanı

- Temel perde duvarları, Otoparklar ve yeraltındaki mekanlar, bodrum katları, havzalar, kanallar ve yüzme havuzları için önerilir.



AQUAFLEX ROOF HR

105 solar yansıtma endeksli (SRI), yüksek güneş ışığı ve termal yansıtma özellikli, elyaf dolgu, sentetik reçine esaslı, su emülsiyonunda likit membran.

Kullanım Alanı

- Beton yüzeylerin, çimentolu şapların, özel bağlayıcılar kullanılarak yapılan şapların (Topcem, Topcem Pronto gibi), seramiklerin veya taş kaplamaların korunması ve su yalıtımı.



PLANISEAL 288

Yer altı yapıları, depolama tankları ve genel betonarme yapıların su yalıtımı için; iki bileşenli ve çimento esaslı yalıtım harcı.

Kullanım Alanı

- Su yalıtımı için, yer altı taş ve betonarme yapıların yüzeylerinde (maksimum 1.5 bar basınca kadar);
- Asansör kuyuları,
- Süs ve yüzme havuzları,
- Depolama tankları ve genel havzalar,
- Balkonlar ve yaya kullanımına açık küçük boyutlu dış yüzeyler.






ADESILEX P9




Seramik ve porselen karolar için, düşeyde kayma yapmayan ve açıkta bekleme süresi uzatılmış yüksek performanslı çimento esaslı yapıştırıcı.

Kullanım Alanı

- Seramik karo ve mozaiklerin iç ve dış mekanlarda zemin, duvar ve tavanlara yapıştırılması.
- Ayrıca EPS, taşıyıcı, camyünü, ahşap yongalı çimento levha, ses yutucu panel, vb. nin öbek yöntemiyle yapıştırılmasına uygundur.

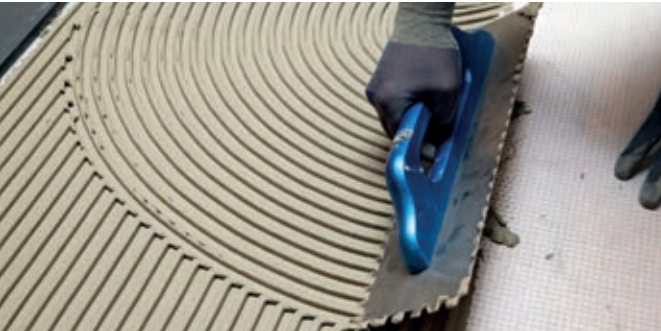


MAPEPROOF AL AP



Yer altı yapılarının su yalıtımı için tam yapışma sağlayan HDPE esaslı sentetik su yalıtım membranı.

Kullanım Alanı

- Yer altı yapılarında dikey ve yatay elemanların beton dökümü öncesinde su yalıtımı uygulamalarında:
- Otopark ve garajlar;
- Genel olarak yer altı mahalleri;
- Yüzme havuzu, depolama tankları ve havzalar;
- Yeraltı geçitleri.

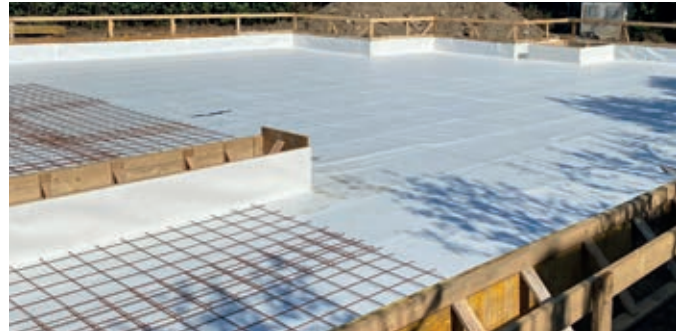

PURTOP 500 N



İki bileşenli, solvent içermeyen, püskürtmeyle uygulanan hibrit poliürea membran. Düz çatılarda su yalıtım kaplaması yapmak için yüksek basınçlı, iki mikserli pompa ile uygulanır.

Kullanım Alanı

- Purtop 500 N geniş düz çatılarda su yalıtım membranı olarak kullanmak için uygundur. Aynı zamanda, özel karakteristiği nedeniyle hem yeni hem de eski yapıların su yalıtımında kullanılabilir.

ELASTOBİTUM 2K



Yer altı yapıları için polimer modifiyeli, bitüm - kauçuk esaslı, iki bileşenli su yalıtım malzemesi

Kullanım Alanı

- Elastobitum 2K beton yüzeylerin su yalıtımı için kullanılır.
- Kuruduktan sonra, esnek bir su yalıtım katmanı oluşturur.
- Elastobitum 2K ayrıca su yalıtım tabakasını korumak için kullanılan yalıtım panellerinin yapıştırılmasında da kullanılabilir.

YAPI KİMYASALLARI



► MasterSeal 525

MasterSeal 525 (eski adı: Masterseal 525), çimento ve akrilik esaslı, iki bileşenli, su yoluyla taşınan tuzlara ve atmosferdeki gazlara karşı etkin bir engel oluşturan, beton ve çimento esaslı yüzeylere içten ve dıştan uygulanan su yalıtım malzemesidir.

MasterSeal 525 Kullanım Yerleri

- İç-dış mekanlarda, düşey ve yatay uygulamalarda,
- Temel ve perde su yalıtımında,
- Su depolarında,
- Yarı olimpik yüzme havuzlarında,

MasterSeal 525 Avantajları

- Astarsız uygulanır.
- Yalnız su ile karıştırılır, kolay uygulanır.
- Beton ve donatıya yüksek aderans sağlar.

► MasterTile® WP 667

MasterTile WP 667 Set, çimento ve akrilik esaslı, sızıntı ve yüzey sularına karşı beton, perde ve çimento esaslı sıvalar üzerine içten ya da dıştan uygulanan, iki bileşenli seramik altı su yalıtım malzemesi. , çimento esaslı, polimer takviyeli, sızıntı ve basınçsız yüzey sularına karşı beton perde ve çimento esaslı sıvalar üzerine içten ya da dıştan uygulanan, tek bileşenli rijit hazır su yalıtım malzemesi.

MasterTile® WP 667 Kullanım Yerleri

- İç-dış mekanlarda, düşey ve yatay uygulamalarda suyun geldiği yönden,
- Temel yalıtımlarında,
- İstinat duvarlarında,
- Teraslarda (üzeri korunmak şartı ile),
- WC, banyo, mutfak ve balkon gibi ıslak hacimlerde,
- Yüzme havuzlarında,
- Su depolarında,
- Kaplıca ve hamam gibi tesislerde,
- Çiçeklik yalıtımında kullanılır.

MasterTile® WP 667 Avantajları

- Yarı esnek ve su geçirimsizdir.
- Kolay hazırlanır ve uygulanır.

► MasterTile WP 666

MasterTile WP 666, çimento ve akrilik esaslı, sızıntı ve yüzey sularına karşı beton, perde ve çimento esaslı sıvalar üzerine içten ya da dıştan uygulanan, iki bileşenli seramik altı su yalıtım malzemesi. , çimento esaslı, polimer takviyeli, sızıntı ve basınçsız yüzey sularına karşı beton perde ve çimento esaslı sıvalar üzerine içten ya da dıştan uygulanan, tek bileşenli rijit hazır su yalıtım malzemesi.

MasterTile WP 666 Kullanım Yerleri

- İç-dış mekanlarda, düşey ve yatay uygulamalarda suyun geldiği yönden,
- Temel yalıtımlarında,
- İstinat duvarlarında kullanılır.

MasterTile WP 666 Avantajları

- Fırça ve püskürtme makinesi ile uygulanabilir.

► Seal-107 Elastik

SikaTop® Seal-107 Elastik, sıvı polimer ve özel katkıları içeren çimento esaslı karışımdan oluşan iki bileşenli su geçirimsizlik sağlayan, elastik su yalıtım malzemesidir.

Kullanım alanı:

- İç ve dış mekanlarda su ve nem yalıtımı olarak,
- Beton yapıların donma-çözülme etkisine karşı koruyucu olarak
- Gözenek ve deliklerde dolgu malzemesi olarak
- Temel ve bodrum katların su yalıtımı için

► Seal-125

SikaTop® Seal-125, sıvı polimer ve özel katkıları içeren çimento esaslı karışımdan oluşan iki bileşenli su geçirimsizlik sağlayan, yarı elastik su yalıtım malzemesidir.

Kullanım alanı:

- İç ve dış mekanlarda su ve nem yalıtımı olarak,
- Beton yapıların donma-çözülme etkisine karşı koruyucu olarak
- Gözenek ve deliklerde dolgu malzemesi olarak
- Temel ve bodrum katların su yalıtımı için

YAPILARINIZA SOLUK ALDIRAN HAVALANDIRMA ÇÖZÜMLERİ



Flexiva AIR - İzoleli

FLEXIVA AIR İzoleli, hava kanalı sistemleri için geliştirilmiş, esnek ve ısı yalıtımlı alüminyum spiral borudur. Isı kaybını azaltır, yoğuşmayı önler ve enerji verimliliği sağlar.

Özellikler:

- Isı ve yoğuşma yalıtımı sağlayan izolasyonlu yapı
- Esnek, kolay bükülebilir ve montajı pratik
- Alüminyum çok katmanlı dış yüzey
- Yangına dayanıklı izolasyon malzemesi

Kullanım Alanları:

- Havalandırma ve klima sistemleri
- Isıtma ve soğutma kanalları
- Endüstriyel ve ticari tesisler

Avantajlar:

- Enerji tasarrufu sağlar
- Ses yalıtımına katkıda bulunur
- Dayanıklı ve uzun ömürlü




Flexiva AIR - İzoleli, Sono

Tek parça olarak üretilen, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı esnek hava kanalı Air'in, izoleli ve sono modelidir.



Flexiva AIR - İzoleli, Hijyenik Sono

Tek parça olarak üretilen, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı esnek hava kanalı Air'in, izoleli, hijyenik ve sono modelidir.

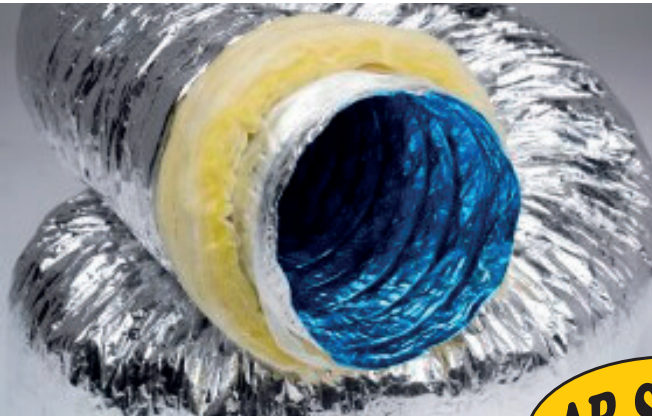

Flexiva AIR - İzoleli, Hijyenik

Tek parça olarak üretilen, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı esnek hava kanalı Air'in, izoleli ve hijyenik modelidir.



Flexiva AIR - İzolesiz

Tek parça olarak üretilen, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı esnek hava kanalı Air'in, izolesiz modelidir.



Flexiva AIR - Hijyenik

Tek parça olarak üretilen, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı esnek hava kanalı Air'in, izolesiz ve hijyenik modelidir.



ARA BAĞLANTI ELEMANLARI



KELEPÇE



KELEPÇE



KELEPÇE




KELEPÇE



C PERFORE KANAL



U PERFORE KANAL



FLANS



ROT/TIJ



KELEPÇE




G KLIPS



KELEPÇE



TAMAMLAYICI MALZEMELER

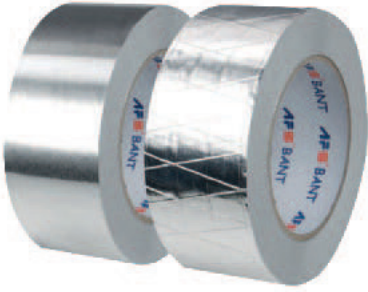

ALÜMİNYUM FOLYO BANT




NEOPREN CONTA



DİK İNİŞ



BALDER YAPIŞTIRICI



TAKVİYELİ/TAKVİYESİZ BANTLAR

OTELLERDEN
ENDÜSTRİYEL TESİSLERE
MÜKEMMEL ISI VE YOĞUŞMA
KONTROLÜ

TechFlex®
www.techflex.tr



AR-SUCAN
İZOLASYON



TechFlex®
www.techflex.tr

TECHFLEX ALÜMİNYUM FOLYO KAPLI VE KENDİNDEN YAPIŞKANLI ELASTOMERİK KAUÇUK LEVHALAR

TechFlex Elastomerik Kauçuk Levhalar, büyük borular, kanallar ve tanklar gibi geniş yüzeyli ekipmanlarda ısı yalıtımı sağlar ve yoğunlaşma sorununu önler.

Bir yüzü alüminyum folyo kaplı, diğer yüzü ise kendinden yapışkanlıdır. Bu yapı hem kaplama hem de yapıştırma işlemini kolaylaştırır, yalıtım performansını artırır.

Alüminyum folyo kaplaması (65 mikron kalınlığında), yüksek buhar difüzyon direnci sağlar. Böylece klima ve soğutma tesisatlarında yoğunlaşmayı önler, dış ortamda kauçuğu hava koşullarına karşı korur.

TECHFLEX ALÜMİNYUM FOLYO KAPLI VE KENDİNDEN YAPIŞKANLI POLİETİLEN LEVHALAR

TechFlex Polietilen Levhalar, alüminyum folyo kaplaması sayesinde yüksek buhar difüzyon direncine sahiptir ve yoğunlaşma sorununu önler.

Kendinden yapışkanlı modeli, ağ örgülü cam ipi takviyeli akrilik esaslı filmle üretilir. Bu sayede uygulama süresi kısalmış ve işçilik maliyetleri azalır.

Büyük çaplı borular, kanallar ve boylerler gibi ekipmanlarda güvenle kullanılabilir. Düşük ısı iletkenliği sayesinde ısı kaybını azaltır, yüksek enerji tasarrufu sağlar.

Yapı ihtiyacına ve isteğe göre bir yüzü sadece yapışkanlı veya sadece alüminyum folyo kaplamalı üretim gerçekleştirilebilir.





“Yalıtımın Güvenilir Adresi”



TECHFLEX ALÜMİNYUM FOLYO KAPLI POLİETİLEN BORULAR

TechFlex AL Folyo Kaplı Polietilen Borular, 65 mikron kalınlığında alüminyum folyo laminasyonu ile üretilir. Bu yapı, rüzgar, yağmur ve güneş gibi dış etkenlere karşı yüksek direnç sağlar. Yüksek buhar difüzyon katsayısı sayesinde yoğuşma oluşturmaz. Isıtma tesisatlarında ısı kaybını, soğutma tesisatlarında ısı kazancını önler. Korozyona karşı dayanıklıdır, oksitlenme yapmaz. Dış ortam tesisatlarında üstün yalıtım performansı sunar.

TECHFLEX ALÜMİNYUM FOLYO KAPLI KAÜÇUK BORULAR

Isıtma, soğutma ve klima sistemlerinde kullanılır. Düşük ısı iletkenlik katsayısı sayesinde ısı kaybını önler ve yüksek enerji tasarrufu sağlar. Küf ve bakterilere dayanıklıdır. Yüksek su buharı difüzyon direnci sayesinde yoğuşmayı engeller, sistem verimini artırır. Yangına karşı maksimum dirençlidir. %80'e varan enerji tasarrufu sağlar. Dış ortam koşullarına (yağmur, kar, rüzgar, UV ışınları) dayanıklıdır. Esnek yapısı sayesinde kolay ve hızlı montaj imkanı sunar, işçilik ve fireyi azaltır. Yanmaz ve estetik bir görünüm sağlar.



“Yalıtımda her zaman bir adım önde!”





Jotun, 1926 yılında Norveç'te kurulmuş, günümüzde 100'ü aşkın ülkede faaliyet gösteren global ölçekte bir boya ve kaplama sistemleri üreticisidir. Merkez ofisi Sandefjord/Norveç'te bulunan Jotun, dünya genelindeki 40'tan fazla üretim tesisi ve yaygın dağıtım ağı ile hem profesyonellere hem de son kullanıcılara yüksek performanslı çözümler sunmaktadır.

AR-SUCAN İzolasyon olarak, Jotun'un yenilikçi ürünlerini siz değerli müşterilerimize sunmaktan gurur duyuyoruz. Gerek konut ve ticari yapılarda estetik çözümler arayan uygulayıcılar için, gerekse endüstriyel koruma gereksinimi duyan projeler için Jotun ürünleri, güvenilir ve uzun ömürlü bir seçenektir.

Jotun'un geniş bir ürün yelpazesi vardır. **Dekoratif Boyalar** iç ve dış cephe yüzeyleri için üstün renk dayanımı, yüksek kapaticılık ve küf/mantar direnci sunan boya sistemleri. Örnek ürünler: Fenomastic, Jotashield

Endüstriyel (Koruyucu) Kaplamalar: Rafineri, enerji santrali, köprü, liman gibi ağır çevre koşullarına maruz kalan yapılarda uzun ömürlü koruma sağlayan yüksek performanslı kaplamalar.

Deniz Boyaları (Marine Coatings): Gemi gövdeleri ve üst yapıları için geliştirilmiş korozyon ve kir tutmazlık özellikli sistemler.

Toz Boyalar (Powder Coatings): Metal yüzeylere elektrostatik uygulanan, çevre dostu ve solvent içermeyen boyalar.

Jotun Boya ile yapılarınızı renklendirmek ve renk koleksiyonumuzu keşfetmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.



AR-SUCAN
İZOLASYON

JOTUN DIŞ CEPHE BOYALARI

Jotashield Serisi, %100 saf akrilik yapısı ve farklı doku alternatifleriyle öne çıkan özel bir dış cephe boya serisidir.



Dış cephelerde sadece estetik değil, aynı zamanda uzun ömürlü koruma sunar. Sert iklim koşullarına karşı yapılarınızın ilk günkü görünümünü korur.

Geniş renk seçeneği ve yüksek UV dayanımı ile uzun yıllar solmazlık garantisi sunar. Dayanıklılığını saf akrilik reçinelerden, güçlü bağlayıcılardan ve yüksek performanslı pigment yapısından alır.

Nefes alabilen yapısı sayesinde yüzeyde tuz ve karbonik asit birikimini önler. Bu sayede hem estetik hem de uzun ömürlü bir koruma sağlar.

JOTUN DÜZ BİTİŞLİ BOYALAR

- Jotun Jotashield Silk
- Jotun Jotashield Matt
- Jotun Jotashield SuperDurable
- Jotun Jotashield Extreme

JOTUN DIŞ CEPHE KAPLAMALARI

- Jotun Jotashield Heritage Traditional Tex
- Jotun Jotashield Heritage Antique Tex
- Jotun Texo Compound
- Jotun Jotashield HERITAGE GLAZE
(Söve uygulamalar için)



JOTUN İÇ CEPHE BOYALARI

Fenomastic, farklı parlaklık seçenekleri ve üstün formülasyonu ile su bazlı iç cephe boyaları arasında öne çıkan bir seridir.



Kokusuz ve çevre dostu yapısı sayesinde uygulama sırasında ya da sonrasında rahatsız edici koku oluşturmaz.

Zararlı bileşenler içermez, insan ve çevre sağlığına duyarlı içerikle formüle edilmiştir. Düşük uçucu organik bileşik (VOC) oranı ile sağlıklı iç ortamlar yaratır. Zengin renk yelpazesi ve silinebilir dokusuyla hem şıklığı hem de pratikliği bir arada sunar.

Her zevke hitap eden alternatifleriyle Fenomastic, iç mekanlarınız için estetik ve uzun ömürlü çözümler üretir. Evinizi en son boya teknolojileri ile üretilen, kokusuz, çevre dostu ve silinebilir Jotun iç cephe boyalarıyla dilediğiniz gibi renklendirebilirsiniz.

MAT VE İPEK DOKULU SERİLER

- Jotun Fenomastic Güzel Evim Zengin Mat
- Jotun Fenomastic Güzel Evim Saf İpek
- Jotun Fenomastic Güzel Evim Mineral
- Jotun Fenomastic Pure Colours Mat

HİJYENİK SERİLER

- Jotun Fenomastic Pure Colours Silk
- Jotun Fenomastic Hygiene Mat
- Jotun Fenomastic Hygiene Silk

ZEMİN BOYASI

- Jotun Jotafloor Rapid DRY WB Zemin Boyası



AR-SUCAN
İZOLASYON

JOTUN AHŞAP BOYALARI

Jotun, ahşap koruma serisi ile evinize ve binanıza mükemmel koruma ve estetik görünüm katar.

- Demidekk Ultimate Täckfärg
- Demidekk Ultimate Fönster
- Demidekk Ultimate Terraslasyr Clear
- Trebitt

İskandinav mimarisinin vazgeçilmezi olan ahşap; doğru korunmadığında hızla yıpranabilir. Jotun, -50°C ile +35°C arasındaki sıcaklık değişimlerine karşı yüksek performans gösteren formülasyonlarıyla, Norveç'te olduğu gibi dünyanın dört bir yanında tercih edilmektedir.

Jotun ahşap koruma sistemleri, UV ışınlarına, neme ve sıcaklığa karşı uzun süreli dayanıklılık sağlar. Böylece hem doğal dokuyu korur hem de bakım ihtiyacını minimuma indirir.

Ahşap cephe kaplamaları, pencere doğramaları, çitler, teraslar ve pergoleler gibi dış mekanlarda; ayrıca iç mekanda estetik arayanlar için ideal çözümler sunar.

Jotun'un ahşap serisi:

- Vernikler (Benar serisi)
- Astarlar (Visir)
- Şeffaf son katlar (Trebitt)
- Opak son katlar (Demidekk)





Yalıtımın Güvenilir Adresi



www.arsucan.com

Merkez

Dutlubahçe Mah. 744. Sk.
Ar-Sucan İş Merkezi No:5
Muratpaşa/Antalya/TÜRKİYE

Lojistik Şube

Altınkale Mah. Akdeniz Blv. No:281
Döşemealtı/Antalya/TÜRKİYE

T: +90 242 346 73 28 www.arsucan.com

F: +90 242 344 34 91 info@arsucan.com



ISI - SES - SU - YANGIN - MEKANİK/TEŞİSAT YALITIM ve
HAVALANDIRMA MALZEMELERİ

@grafikeruken